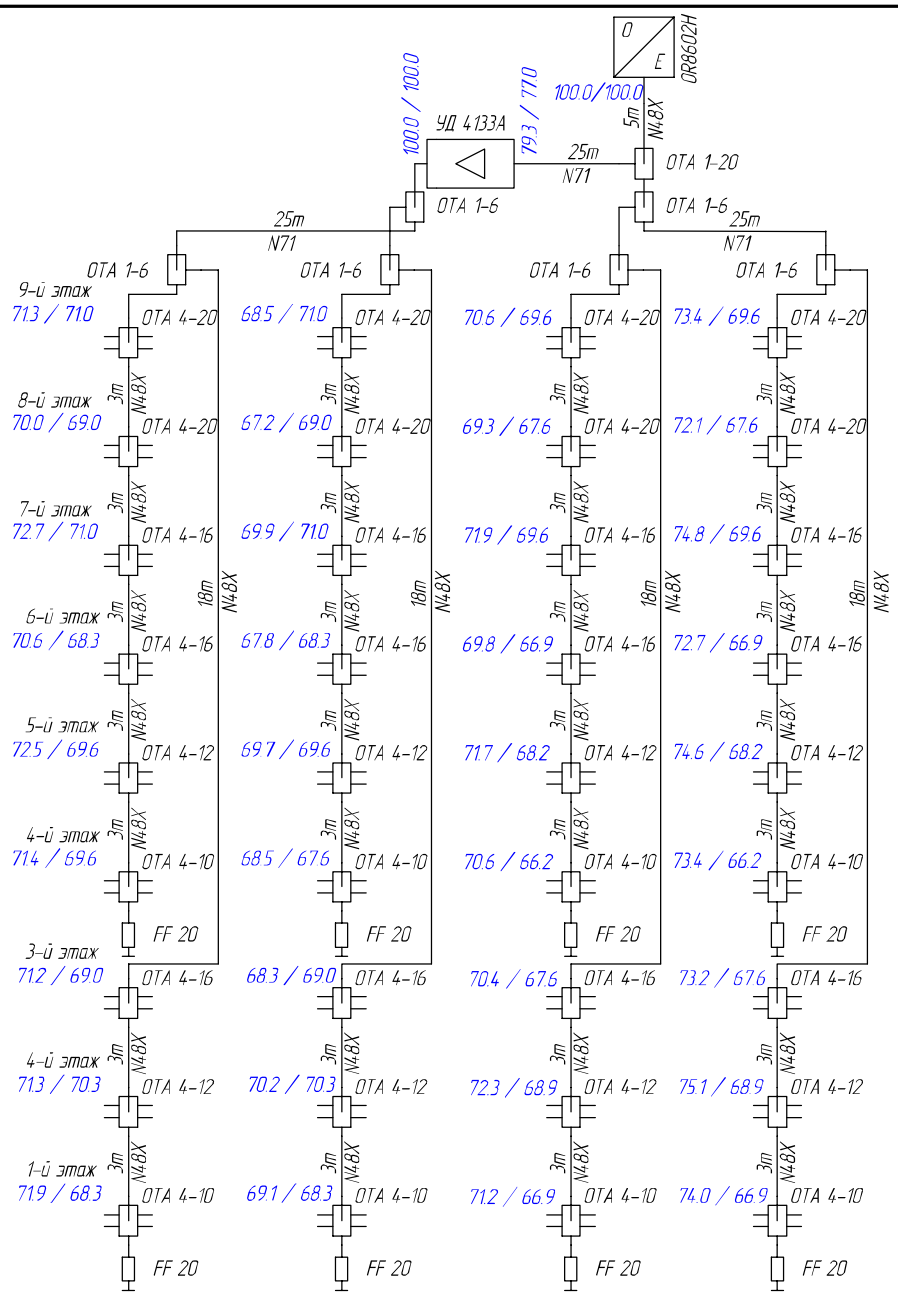

Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- 5m / N48X — кабель телевизионный коаксиальный, где: N48X – тип кабеля; 5m – длина кабеля (метры).
- 75.0 / 78.0 — уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где: 75.0 – уровень на частоте 50МГц; 78.0 – уровень на частоте 860МГц.
- нагрузка согласующая 75Ом

Спецификация оборудования:

Nn/п	Наименование	Тип	Кол-во	Nn/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	OR8602H	1	8	Ответвитель телевизионный на 1	ОТА 1-20	1
2	Усилитель телевизионный	УД 4133А	1	9	Разъем на кабель N48X	СМР 6-51	72
3	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА 4-10	8	10	Разъем на кабель N71	СМР 11	12
4	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА 4-12	8	11	Нагрузка согласующая 75Ом	FF 20	8
5	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА 4-16	12	12	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	156
6	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА 4-20	8	13	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	65
7	Ответвитель телевизионный на 1	ОТА 1-6	6				

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП					
Проверил					
Разраб.					
Н. контр.					

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Домовая распределительная сеть
9 этажей, 2 подъезда,
4 абонента на этаже

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Схема расчетная

Satellite LTD

Формат А4