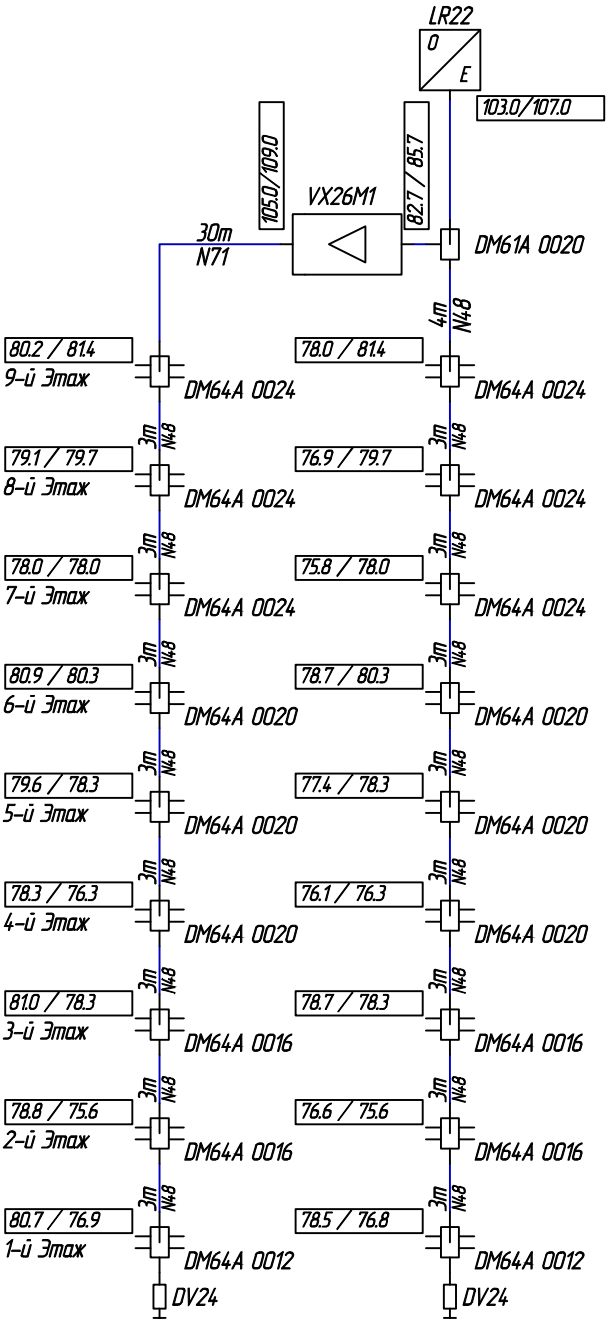

Условные обозначения:

- – распределитель телевизионный
- – ответвитель телевизионный
- O/E – приемник телевизионный оптический
- 5м / N48X – кабель телевизионный коаксиальный, где:
  N48X – тип кабеля;
  5м – длина кабеля (метры).
- 75.0 / 78.0 – уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
  75.0 – уровень на частоте 50МГц;
  78.0 – уровень на частоте 860МГц.
- – нагрузка согласующая 75Ом

Спецификация оборудования:

Nп/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	LR22	1
2	Усилитель телевизионный	VX26M1	1
3	Ответвитель телевизионный на 4	DM64A 0012	2
4	Ответвитель телевизионный на 4	DM64A 0016	4
5	Ответвитель телевизионный на 4	DM64A 0020	6
6	Ответвитель телевизионный на 4	DM64A 0024	6
7	Ответвитель телевизионный на 1	DM61A 0020	1
8	Разъем на кабель N48X	DV55	42
9	Разъем на кабель N71	DV54	2
10	Нагрузка согласующая 75Ом	DV24	2
11	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	70
12	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	35

Уровни ТВ сигнала на отводах абонентских ответвителей соответствуют требованиям: 74-86дБмкВ.

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП					
Проверил					
Разраб.					
Н. контр.					

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Домовая распределительная сеть
9 этажей, 2 подъезда,
4 абонента на этаже

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Схема расчетная

Satellite LTD

Формат А4