

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**1. Заявитель (изготовитель):** ООО «Сателлит ЛТ», выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям на основании договора, вступившего в силу 27.11.2006 г., с фирмой изготовителем «BETA CAVI s.r.l.» (84091 Battipaglia (SA) Italy)

наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, Свидетельство серии 77 № 009391467 от 14 марта 2006 г. Основной регистрационный номер № 1067746373672

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя  
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Юридический адрес: 105275, г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 25, кор.1; Адрес офиса и почтовый адрес: 105275, г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 25, кор.1. Телефон: (495) 730-41-61; для справок: (495) 7304161, факс: (495) 7304161, E-mail: oleg@satellite.ru

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

в лице Генерального директора А.Е. Рычкова

должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что кабели коаксиальные серии N производства «BETA CAVI s.r.l.» (Италия)

наименование, тип, марка средства связи

соответствует требованиям: «Правила применения кабелей связи с металлическими жилами», утвержденные Приказом Мининформсвязи РФ № 46 от 19.04.2006 г.  
(зарегистрирован в Минюсте России 28.04.2006 г., регистрационный № 7771)

обозначение требований, соответствию которым подтверждено данной декларацией,  
с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не оказывает дестабилизирующего воздействия на целостность, устойчивость функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.

**2. Назначение и техническое описание:** кабели коаксиальные серии N предназначены для передачи аналоговых и цифровых сигналов телевидения, радиовещания и данных

техническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии

Комплектность: в комплект поставки входит кабель коаксиальный серии N

Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:

Применяются в качестве кабеля коаксиального для эксплуатации в распределительной сети кабельного телевидения для прокладки внутри зданий

Схемы подключения к сети общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации: кабели коаксиальные подсоединяются к оборудованию через соединители радиочастотные коаксиальные

Конструкция: внутренний проводник из медной проволоки диаметром 0,8 / 1,0 / 1,13 / 1,63 мм, диэлектрик - физически вспененный полиэтилен, экран - фольга алюминиевая, оплетка из медных луженых проволок плотностью 30-70%, оболочка из поливинилхлорида или полиэтилена, имеет низкое дымовыделение, отсутствуют галогенные газы.

Электрические характеристики:

Волновое сопротивление 75 Ом.

Электрическая емкость не более 54 пФ/м.

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины, не менее 5000 МОм.

В зависимости от диаметра внутреннего проводника:

- электрическое сопротивление, пересчитанное на 1 км длины, не более 34 / 22 / 17 / 9 Ом;

- затухание на частоте 1000 МГц не более 25,5 / 20,4 / 18,4 / 13,0 дБ/100 м.





- коэффициент экранирования не менее:

80 / 75 / 65 / 75 дБ - в полосе частот 5-470 МГц;

75 / 75 / 80 / 75 дБ - в полосе частот 1000-2000 МГц;

75 / 75 / 80 / 65 дБ - в полосе частот 2000-3000 МГц.

*Устойчивость к климатическим и механическим воздействиям.* Кабели коаксиальные сохраняют свои технические характеристики при температуре окружающей среды от минус 10° до +40°С и при относительной влажности воздуха до 98% при температуре +35°С. Радиус изгиба кабеля не более 20 наружных диаметров кабеля.

*Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем:* встроенные средства криптографии (шифрования), приемники глобальных спутниковых навигационных систем отсутствуют.

**3. Декларация принята на основании** протокола испытаний № 148/2006-01-1-П от 29.01.07, проведенных Испытательным центром средств радиосвязи, радиовещания и телевизионного вещания ФГУП «Самарский отраслевой научно-исследовательский институт радио» (ИЦ СОНИИР).

**Декларация составлена на одном листе (двух страницах).**

**4. Дата принятия декларации** 01.02.2007

**Декларация действительна до** 01.02.2027




Подпись Генерального директора ООО «Сателлит ЛТ»



А.Е. Рычков

**5. Сведения о регистрации декларации о соответствии в Федеральном агентстве связи**

**М.П.**




Подпись уполномоченного представителя  
Федерального агентства связи



Л.В. Юрасова  
И.О. Фамилия

Заместитель руководителя  
Федерального агентства связи

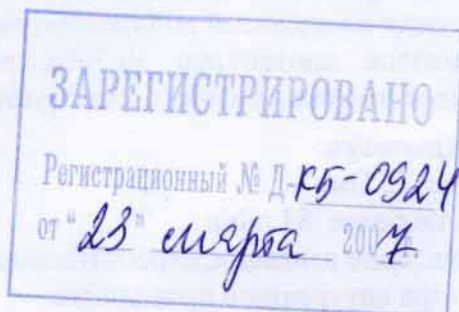



# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**1. Заявитель (изготовитель):** ООО «Сателлит ЛТ», выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям на основании договора, вступившего в силу 27.11.2006 г., с фирмой изготовителем «BETA CAVI s.r.l.» (84091 Battipaglia (SA) Italy)

наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, Свидетельство серии 77 № 009391467 от 14 марта 2006 г. Основной регистрационный номер №1067746373672

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя

(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Юридический адрес: 105275, г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 25, кор.1; Адрес офиса и почтовый адрес: 105275, г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 25, кор.1. Телефон: (495) 730-41-61; для справок: (495) 7304161, факс: (495) 7304161, E-mail: oleg@satellite.ru

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

в лице Генерального директора А.Е. Рычкова

должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что кабели коаксиальные подвесные серии N производства «BETA CAVI s.r.l.» (Италия)

наименование, тип, марка средства связи

соответствует требованиям: «Правила применения кабелей связи с металлическими жилами», утвержденные Приказом Мининформсвязи РФ № 46 от 19.04.2006 г. (зарегистрирован в Минюсте России 28.04.2006 г., регистрационный №7771)

обозначение требований, соответствие которым подтверждено данной декларацией,

с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не оказывает дестабилизирующего воздействия на целостность, устойчивость функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.

**2. Назначение и техническое описание:** кабели коаксиальные подвесные серии N предназначены для передачи аналоговых и цифровых сигналов телевидения, радиовещания и данных

техническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии

**Комплектность:** в комплект поставки входит кабель коаксиальный подвесной серии N

**Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:**

Применяются в качестве кабеля коаксиального в распределительной сети кабельного телевидения для воздушной проводки длиной до 150 м

**Схемы подключения к сети общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации:** кабели коаксиальные подсоединяются к оборудованию через соединители радиочастотные коаксиальные

**Конструкция:** внутренний проводник из медной проволоки диаметром 1,63 / 2,2 / 2,7 / 3,45 мм, диэлектрик - физически вспененный полиэтилен, экран - фольга алюминиевая, оплетка из медных луженых проволок плотностью 40-65%, оболочка из полиэтилена, содержит витой или сплошной трос

**Электрические характеристики:**

Волновое сопротивление 75 Ом.

Электрическая емкость не более 53 пФ/м.

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины, не менее 5000 МОм.

В зависимости от диаметра внутреннего проводника:

электрическое сопротивление, пересчитанное на 1 км длины, не более 9 / 5 / 3 / 1,9 Ом;

затухание на частоте 1000 МГц не более 13,0 / 10,8 / 8,5 / 6,7 дБ / 100 м;





коэффициент экранирования не менее:

75 / 80 / 85 / 95 дБ - в полосе частот 5-470 МГц;

75 / 80 / 85 / 85 дБ - в полосе частот 1000-2000 МГц;

70 / 75 / 80 / 90 дБ - в полосе частот 2000-3000 МГц.

*Устойчивость к климатическим и механическим воздействиям.* Кабели коаксиальные сохраняют свои технические характеристики при температуре окружающей среды от минус 60° до +60°С и при относительной влажности воздуха до 98% при температуре +35°С.

Радиус изгиба кабеля не более 20 наружных диаметров кабеля.

*Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем:* встроенные средства криптографии (шифрования), приемники глобальных спутниковых навигационных систем отсутствуют.

**3. Декларация принята на основании** протокола испытаний № 148/2006-04-1-П от 29.01.07, проведенных Испытательным центром средств радиосвязи, радиовещания и телевизионного вещания ФГУП «Самарский отраслевой научно-исследовательский институт радио» (ИЦ СОНИИР).

**Декларация составлена на одном листе (двух страницах).**

**4. Дата принятия декларации** 01.02.2007

**Декларация действительна до** 01.02.2027




Подпись Генерального директора ООО «Сателлит ЛТ»



А.Е. Рычков

**5. Сведения о регистрации декларации о соответствии в Федеральном агентстве связи**


**М.П.**



Подпись уполномоченного представителя  
Федерального агентства связи

Л.В. Юрасова  
И.О. Фамилия

Заместитель руководителя  
Федерального агентства связи

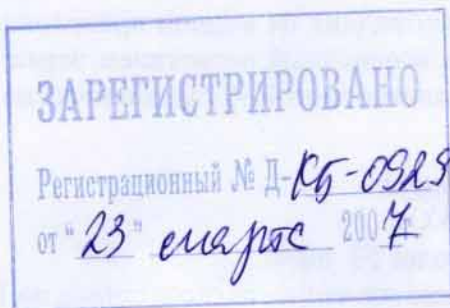



# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**1. Заявитель (изготовитель):** ООО «Сателлит ЛТ», выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям на основании договора, вступившего в силу 27.11.2006 г., с фирмой изготовителем «BETA CAVI s.r.l.» (84091 Battipaglia (SA) Italy)  
наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, Свидетельство серии 77 № 009391467 от 14 марта 2006 г. Основной регистрационный номер №1067746373672

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя  
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Юридический адрес: 105275, г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 25, кор.1; Адрес офиса и почтовый адрес: 105275, г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 25, кор.1. Телефон: (495) 730-41-61; для справок: (495) 7304161, факс: (495) 7304161, E-mail: oleg@satellite.ru

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

в лице Генерального директора А.Е. Рычкова

должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что кабель коаксиальный N85G производства «BETA CAVI s.r.l.» (Италия)

наименование, тип, марка средства связи

соответствует требованиям: «Правила применения кабелей связи с металлическими жилами», утвержденные Приказом Мининформсвязи РФ № 46 от 19.04.2006 г. (зарегистрирован в Минюсте России 28.04.2006 г., регистрационный №7771)

обозначение требований, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не оказывает дестабилизирующего воздействия на целостность, устойчивость функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.

**2. Назначение и техническое описание:** кабель коаксиальный N85G предназначен для передачи аналоговых и цифровых сигналов телевидения, радиовещания и данных

техническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии

Комплектность: в комплект поставки входит кабель коаксиальный N85G

Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:

Применяются в качестве кабеля коаксиального для эксплуатации в распределительной сети кабельного телевидения для прокладки внутри зданий

Схемы подключения к сети общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации: кабель коаксиальный подсоединяется к оборудованию через соединители радиочастотные коаксиальные

Конструкция: внутренний проводник из медной проволоки диаметром 2,2 мм, диэлектрик - физически вспененный полиэтилен NX, экран - фольга медная, оплетка из медных проволок плотностью 65%, оболочка из поливинилхлорида, имеет низкое дымовыделение, отсутствуют галогенные газы.

Электрические характеристики:

Волновое сопротивление 75 Ом.

Электрическая емкость в пределах  $52 \pm 2$  пФ/м.

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины, не менее 5000 МОм.

Электрическое сопротивление, пересчитанное на 1 км длины, не более 18 Ом.

Затухание на частоте 1000 МГц не более 17,9 дБ/100 м.





Коэффициент экранирования не менее:  
90 дБ - в полосе частот 5-470 МГц;  
90 дБ - в полосе частот 1000-2000 МГц;  
90 дБ - в полосе частот 2000-3000 МГц.

Устойчивость к климатическим и механическим воздействиям. Кабель коаксиальный сохраняет свои технические характеристики при температуре окружающей среды от минус 10° до +40°С и при относительной влажности воздуха до 98% при температуре +35°С. Радиус изгиба кабеля не более 20 наружных диаметров кабеля.

Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем: встроенные средства криптографии (шифрования), приемники глобальных спутниковых навигационных систем отсутствуют.

**3. Декларация принята на основании** протокола испытаний № 148/2006-03-1-П от 29.01.07, проведенных Испытательным центром средств радиосвязи, радиовещания и телевизионного вещания ФГУП «Самарский отраслевой научно-исследовательский институт радио» (ИЦ СНИИР).

**Декларация составлена на одном листе (двух страницах).**

**4. Дата принятия декларации** 01.02.2007

**Декларация действительна до** 01.02.2027



Подпись Генерального директора ООО «Сателлит ЛТ»




А.Е. Рычков

**5. Сведения о регистрации декларации о соответствии в Федеральном агентстве связи**

**М.П.**




Подпись уполномоченного представителя  
Федерального агентства связи



Л.В. Юрасова  
И.О. Фамилия

Заместитель руководителя  
Федерального агентства связи

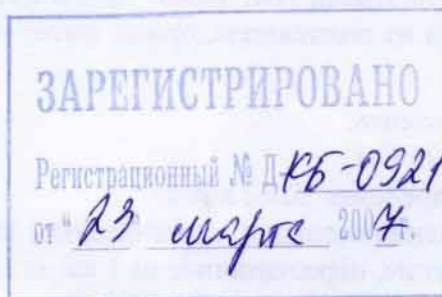



# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**1. Заявитель (изготовитель):** ООО «Сателлит ЛТ», выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям на основании договора, вступившего в силу 27.11.2006 г., с фирмой изготовителем «BETA CAVI s.r.l.» (84091 Battipaglia (SA) Italy)

наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, Свидетельство серии 77 № 009391467 от 14 марта 2006 г. Основной регистрационный номер № 1067746373672

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя  
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Юридический адрес: 105275, г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 25, кор.1; Адрес офиса и почтовый адрес: 105275, г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 25, кор.1. Телефон: (495) 730-41-61; для справок: (495) 7304161, факс: (495) 7304161, E-mail: oleg@satellite.ru

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

в лице Генерального директора А.Е. Рычкова

должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что кабели коаксиальные серии NAP производства «BETA CAVI s.r.l.» (Италия)

наименование, тип, марка средства связи

соответствует требованиям: «Правила применения кабелей связи с металлическими жилами», утвержденные Приказом Мининформсвязи РФ № 46 от 19.04.2006 г.

(зарегистрирован в Минюсте России 28.04.2006 г., регистрационный № 7771)

обозначение требований, соответствие которым подтверждено данной декларацией,  
с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не оказывает дестабилизирующего воздействия на целостность, устойчивость функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.

**2. Назначение и техническое описание:** кабели коаксиальные серии NAP предназначены для передачи аналоговых и цифровых сигналов телевидения, радиовещания и данных

техническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии

Комплектность: в комплект поставки входит кабель коаксиальный серии NAP

Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:

Применяются в качестве кабеля коаксиального для эксплуатации в распределительной сети кабельного телевидения для непосредственной прокладки в земле (в отсутствии труб)

Схемы подключения к сети общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации: кабели коаксиальные подсоединяются к оборудованию через соединители радиочастотные коаксиальные

Конструкция: внутренний проводник из медной проволоки диаметром 1,63 / 2,2 / 2,7 / 3,45 мм, диэлектрик - физически вспененный полиэтилен, экран - фольга медная, оплетка из медных (луженых) проволок плотностью 40-65%, оболочка из полиэтилена, изобутиленовый слой между внешним проводником и оболочкой.

Электрические характеристики:

Волновое сопротивление 75 Ом.

Электрическая емкость не более 53 пФ/м.

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины, не менее 5000 МОм.

В зависимости от диаметра внутреннего проводника:

электрическое сопротивление, пересчитанное на 1 км длины - в пределах 1,9...8,5 Ом;

затухание на частоте 1000 МГц - в пределах 6,7...13 дБ / 100 м.



Коэффициент экранирования не менее:

80 дБ - в полосе частот 5-470 МГц;

80 дБ - в полосе частот 1000-2000 МГц;

70 дБ - в полосе частот 2000-3000 МГц.

*Устойчивость к климатическим и механическим воздействиям.* Кабели коаксиальные сохраняют свои технические характеристики при температуре окружающей среды от минус 50° до +60°С и при относительной влажности воздуха до 98% при температуре +35°С. Радиус изгиба кабеля не более 20 наружных диаметров кабеля.

*Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем:* встроенные средства криптографии (шифрования), приемники глобальных спутниковых навигационных систем отсутствуют.

**3. Декларация принята на основании** протокола испытаний № 148/2006-06-1-П от 29.01.07, проведенных Испытательным центром средств радиосвязи, радиовещания и телевизионного вещания ФГУП «Самарский отраслевой научно-исследовательский институт радио» (ИЦ СОНИИР).

**Декларация составлена на одном листе (двух страницах).**

**4. Дата принятия декларации** 01.02.2007

**Декларация действительна до** 01.02.2027

Подпись Генерального директора ООО «Сателлит ЛТ»



А.Е. Рычков

**5. Сведения о регистрации декларации о соответствии в Федеральном агентстве связи**

**М.П.**


Подпись уполномоченного представителя  
Федерального агентства связи



Л.В. Юрасова

И.О. Фамилия

Заместитель руководителя  
Федерального агентства связи

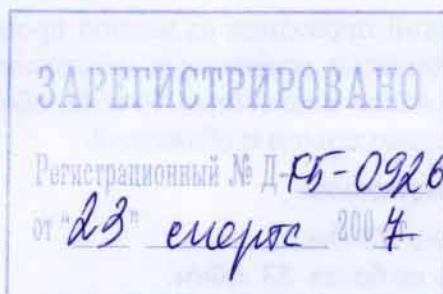



# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**1. Заявитель (изготовитель):** ООО «Сателлит ЛТ», выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям на основании договора, вступившего в силу 27.11.2006 г., с фирмой изготовителем «BETA CAVI s.r.l.» (84091 Battipaglia (SA) Italy)

наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, Свидетельство серии 77 № 009391467 от 14 марта 2006 г. Основной регистрационный номер №1067746373672

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя  
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Юридический адрес: 105275, г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 25, кор.1; Адрес офиса и почтовый адрес: 105275, г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 25, кор.1. Телефон: (495) 730-41-61; для справок: (495) 7304161, факс: (495) 7304161, E-mail: oleg@satellite.ru

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

в лице Генерального директора А.Е. Рычкова

должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что кабели коаксиальные с двойной экранировкой серии RG производства «BETA CAVI s.r.l.» (Италия)

наименование, тип, марка средства связи

соответствует требованиям: «Правила применения кабелей связи с металлическими жилами», утвержденные Приказом Мининформсвязи РФ № 46 от 19.04.2006 г.  
(зарегистрирован в Минюсте России 28.04.2006 г., регистрационный №7771)

обозначение требований, соответствию которым подтверждено данной декларацией,  
с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не оказывает дестабилизирующего воздействия на целостность, устойчивость функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.

**2. Назначение и техническое описание:** кабели коаксиальные с двойной экранировкой серии RG предназначены для передачи аналоговых и цифровых сигналов телевидения, радиовещания и данных

техническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии

**Комплектность:** в комплект поставки входит кабель коаксиальный с двойной экранировкой серии RG

**Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:**

Применяются в качестве кабеля коаксиального для эксплуатации в распределительной сети кабельного телевидения для прокладки внутри зданий

**Схемы подключения к сети общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации:** кабели коаксиальные подсоединяются к оборудованию через соединители радиочастотные коаксиальные

**Конструкция:** внутренний проводник из медной проволоки диаметром 1,0 / 1,25 / 1,63 мм, диэлектрик - физически вспененный полиэтилен, экран первый - фольга алюминиевая, оплетка из медных луженых проволок плотностью 41-45%, экран второй - фольга алюминиевая с S-образным закорачиванием, оболочка из поливинилхлорида, имеет низкое дымовыделение, отсутствуют галогенные газы.

**Электрические характеристики:**

Волновое сопротивление 75 Ом.

Электрическая емкость не более 54 пФ/м.

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины, не менее 5000 МОм.





В зависимости от диаметра внутреннего проводника:

- электрическое сопротивление, пересчитанное на 1 км длины, не более 22 / 17 / 8,5 Ом;
- затухание на частоте 1000 МГц не более 20,4 / 16,7 / 13,1 дБ/100 м.
- коэффициент экранирования не менее:
  - 110 дБ - в полосе частот 5-470 МГц;
  - 110 дБ - в полосе частот 1000-2000 МГц;
  - 100 дБ - в полосе частот 2000-3000 МГц.

*Устойчивость к климатическим и механическим воздействиям.* Кабели коаксиальные сохраняют свои технические характеристики при температуре окружающей среды от минус 10° до +40°С и при относительной влажности воздуха до 98% при температуре +35°С. Радиус изгиба кабеля не более 20 наружных диаметров кабеля.

*Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем:* встроенные средства криптографии (шифрования), приемники глобальных спутниковых навигационных систем отсутствуют.

**3. Декларация принята на основании** протокола испытаний № 148/2006-09-1-П от 29.01.07, проведенных Испытательным центром средств радиосвязи, радиовещания и телевизионного вещания ФГУП «Самарский отраслевой научно-исследовательский институт радио» (ИЦ СОНИИР).

**Декларация составлена на одном листе (двух страницах).**

**4. Дата принятия декларации** 01.02.2007

**Декларация действительна до** 01.02.2027

Подпись Генерального директора ООО «Сателлит ЛТ»



А.Е. Рычков

**5. Сведения о регистрации декларации о соответствии в Федеральном агентстве связи**

**М.П.**



Подпись уполномоченного представителя  
Федерального агентства связи

Л.В. Юрасова

И.О. Фамилия

Заместитель руководителя  
Федерального агентства связи

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № Д-РС-0928  
от "23" июля 2007



# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**1. Заявитель (изготовитель):** ООО «Сателлит ЛТ», выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям на основании договора, вступившего в силу 27.11.2006 г., с фирмой изготовителем «BETA CAVI s.r.l.» (84091 Battipaglia (SA) Italy)

наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, Свидетельство серии 77 № 009391467 от 14 марта 2006 г. Основной регистрационный номер № 1067746373672

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя  
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Юридический адрес: 105275, г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 25, кор.1; Адрес офиса и почтовый адрес: 105275, г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 25, кор.1. Телефон: (495) 730-41-61; для справок: (495) 7304161, факс: (495) 7304161, E-mail: oleg@satellite.ru

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

в лице Генерального директора А.Е. Рычкова

должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что кабели коаксиальные серии RG производства «BETA CAVI s.r.l.» (Италия)

наименование, тип, марка средства связи

соответствует требованиям: «Правила применения кабелей связи с металлическими жилами», утвержденные Приказом Мининформсвязи РФ № 46 от 19.04.2006 г.

(зарегистрирован в Минюсте России 28.04.2006 г., регистрационный № 7771)

обозначение требований, соответствие которым подтверждено данной декларацией,  
с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не оказывает дестабилизирующего воздействия на целостность, устойчивость функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.

**2. Назначение и техническое описание:** кабели коаксиальные серии RG предназначены для передачи аналоговых и цифровых сигналов телевидения, радиовещания и данных

техническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии

Комплектность: в комплект поставки входит кабель коаксиальный серии RG

Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:

Применяются в качестве кабеля коаксиального для эксплуатации в распределительной сети кабельного телевидения для прокладки внутри зданий

Схемы подключения к сети общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации: кабели коаксиальные подсоединяются к оборудованию через соединители радиочастотные коаксиальные

Конструкция: внутренний проводник из медной проволоки диаметром 1,25 мм, диэлектрик - физически вспененный полиэтилен, экран - фольга алюминиевая, оплетка из медных луженых проволок, оболочка из поливинилхлорида, имеет низкое дымовыделение, отсутствуют галогенные газы.

Электрические характеристики:

Волновое сопротивление 75 Ом.

Электрическая емкость не более 54 пФ/м.

Электрическое сопротивление, пересчитанное на 1 км длины, не более 14 Ом.

Затухание на частоте 1000 МГц не более 16,8 дБ / 100 м.

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины, не менее 5000 МОм.



Коэффициент экранирования не менее:

80 дБ - в полосе частот 5-470 МГц;

75 дБ - в полосе частот 1000-2000 МГц;

75 дБ - в полосе частот 2000-3000 МГц.

*Устойчивость к климатическим и механическим воздействиям.* Кабели коаксиальные сохраняют свои технические характеристики при температуре окружающей среды от минус 10° до +40°С и при относительной влажности воздуха до 98% при температуре +35°С.

Радиус изгиба кабеля не более 20 наружных диаметров кабеля.

*Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем:* встроенные средства криптографии (шифрования), приемники глобальных спутниковых навигационных систем отсутствуют.

**3. Декларация принята на основании** протокола испытаний № 148/2006-07-1-П от 29.01.07, проведенных Испытательным центром средств радиосвязи, радиовещания и телевизионного вещания ФГУП «Самарский отраслевой научно-исследовательский институт радио» (ИЦ СОНИИР).

**Декларация составлена на одном листе (двух страницах).**

**4. Дата принятия декларации** 01.02.2007

**Декларация действительна до** 01.02.2027



Подпись Генерального директора ООО «Сателлит ЛТ»




А.Е. Рычков

**5. Сведения о регистрации декларации о соответствии в Федеральном агентстве связи**

**М.П.**



Подпись уполномоченного представителя  
Федерального агентства связи



Л.В. Юрасова  
И.О. Фамилия

Заместитель руководителя  
Федерального агентства связи

